


Z-VENT®

Disponible en grandeurs
de 3 à 4 po. paroi simple
ou double




Système de ventilation spécial pour
appareils à gaz Catégorie I, II, III et IV

COUDE DE 45°




Catalogue No	A	B	C
2SVEEWC(F_)0345	3"	8.25"	5.5"
2SVEEWC(F_)0445	4"	7"	5.7"

COUDE DE 90°




Catalogue No	A	B	C
2SVEEWC(F_)0390	3"	8.25"	5.5"
2SVEEWC(F_)0490	4"	7"	5.7"

MUR TERMINAISON



Catalogue No	A	B	C
2SVS(TB,RTX)03	3"	4"	5"
2SVS(TB,RTX)04	4"	4"	6"

TUYAU D'ÉCOULEMENT HORIZONTAL




Catalogue No	A	B
2SVEDWC(F_)03	3"	8.5"
2SVEDWC(F_)04	4"	10.5"

TUYAU



Catalogue No	A
2SVEPWC(F_)03	3"
2SVEPWC(F_)04	4"

"T" D'ÉCOULEMENT VERTICAL



Catalogue No	A	B
2SVEVWC(F_)03	3"	7.5"
2SVEVWC(F_)04	4"	7.5"



Se Joint en un instant!

- Simple joint étanche – ne requiert aucune colle
- Possède taux de haute pression le plus élevé dans l'industrie
- Le seul conduit métallique spécial au gaz qui peut être couper à la longueur désirée, sur location
- Tuyau possédant nouveau joint soudé à fusion pour un fini plus lisse et une meilleure installation
- En enregistré avec UL et spécifié par les OEM

Z-Vent peut être utilisé avec chaudières, fournaies à haut rendement, appareils de chauffage pour piscines, appareils de chauffage individuels et chauffe-eau.



Z-Vent est fabriqué avec l'acier inoxydable ferrique AL29-4C** possédant des caractéristiques incomparables pour la résistance à la corrosion, lors de l'utilisation avec fournaies et chaudières de condensation. Z-Vent a débuté au début des années 1980 et à date a effectué des milliers d'installations. Z-Vent est maintenant manufacturé utilisant un joint étanche sans défaillances. Ne requiert aucune colle.

Caractéristiques:

Connexions étanches

Joint de tuyau soudé à fusion

Évent métallique spécial à gaz qui peut être couper sur place

Un pouce de dégagement contre les combustibles

Avantages:

Aucune colle requise
- Pas besoin d'attendre le séchage, ni de faire un voyage supplémentaire

Fourni un joint à l'épreuve de l'air, un fini lisse et installation incomparable

Être capable de couper le produit sur place épargne du temps et de l'argent. Tuyaux disponibles en longueurs de 6 pouces à 10 pieds


Peut être installer avec dégagement minimum contre les combustibles

Dégagement Contre Les Combustibles


Diamètre du conduit	Température du Système	Dégagement Contenu		Dégagement non Contenu	
		Hor.	Vert.	Hor.	Vert.
3" - 12" (75-300mm)	480°(249°C)	8" (200 mm)	4" (100mm)	1" (25 mm)	1" (25mm)

Installations Typiques*


Vertical

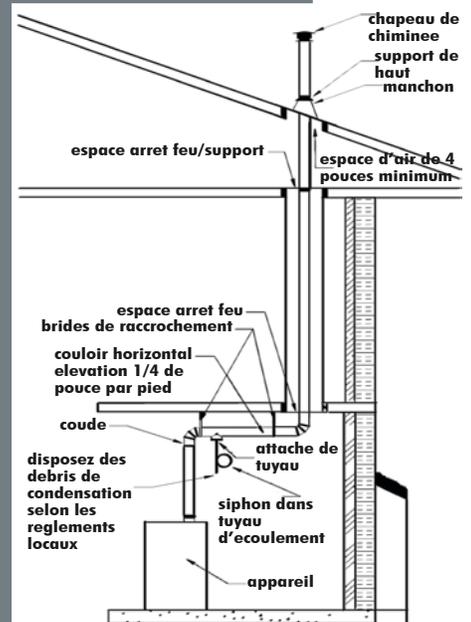

Mur de Côté

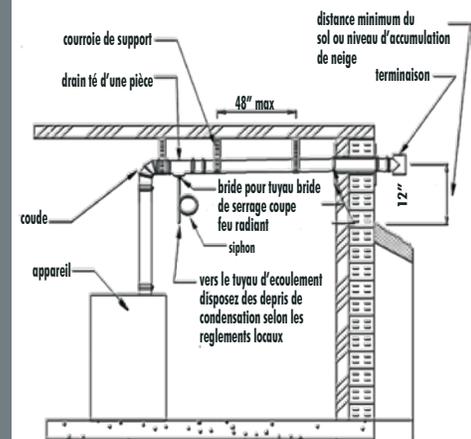

Détail de Joint

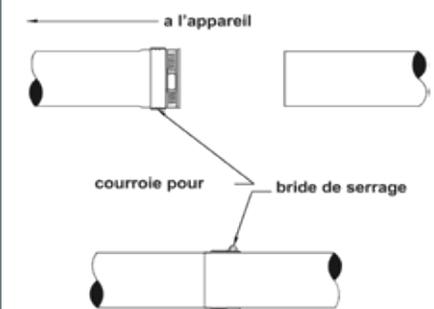

UL 1738 et cUL 636

*Les dessins sont explicatifs seulement. Veuillez vous référer au guide pour instructions concernant des installations.

U.L. spécifiques. Toujours suivre les codes de construction locaux.

**AL29-4C est une marque enregistrée par la corporation Allegheny Ludlum Steel

ver. 07.2019

MONTREAL

158 Brunswick Blvd, Pointe Claire, PQ H9R 5P9

Tel: 514.697.3701 Fax: 514.697.3767

TORONTO

452 Attwell Drive, Etobicoke, ON M9W 5C3

Tel: 416.679.0045 Fax: 416.679.0051



Email: sales@z-flex.com

Website: www.z-flex.com